

早く、簡単に、塗料で断熱

オキツモ 断熱ペイント「HIP エアロ」を改良！

断熱性能はそのままに商品設計・施工性を改良 施工コストを抑える塗料に生まれ変わりました！

【特徴】

1. 耐熱性と断熱性を兼ね備えた塗料…スタンダード仕様：耐熱 160℃ 高耐熱仕様：耐熱 220℃
2. 最短 1 日で施工可能…施工コストを大幅に削減
3. 施工が簡単…セルフ塗装が可能な断熱塗料です
4. オプション…下塗りの HIP エアロ防錆コートの追加や HIP エアロカラーによるシルバー仕上げ等



ココがポイント！

スタンダード仕様の 3 コートを 1 コート化 さらに下塗乾燥時間が短縮

用途・実績

広がる用途。広がる可能性。

- 焼成炉・保持炉などの各種工業炉
- 熱交換機
- キルン
- 保温・保冷タンク
- 定置洗浄装置（CIP システム）
- 保温・保冷タンク
- 金型
- 各種配管



湿ったコンクリートにも乾くまで待たずに貼り付け可能!!


ニチバン せこたんTM 湿潤コンクリート用テープ

雨上がり水分を含んだコンクリートにも貼り付け可能なテープが登場！



ココがポイント！

雨天翌日の湿ったコンクリート面に対し強制乾燥、テーププライマー塗布が不要
施工短縮効果が期待できます。→だから「せこたん」



油を吸い取る特殊粘着剤を塗布した粘着テープ

リンレイ 油面に貼れるテープ #6001L

鉱物油・植物油に対応可能な油面用テープが登場！※大掛かりな脱脂作業は不要



ココがポイント！

油面に貼れる

手で切れる

字が書ける

※床の汚れに対しては、予め清掃等を行ってください

油分を吸収する特殊な粘着剤を使用しており、貼り付け後数秒で粘着力が発現します。



YouTube

JASS 18 M - 307 規格適合品（WP ステイン）木材保護塗料

大阪塗料 水性ニューボンデン

新しくなってさらに耐候性 UP！ワンランク上の木材保護塗料（WP ステイン）

※WP ステインとは木材保護塗料に分類される塗料で着色だけでなく防腐・防カビ・防虫効果を有する薬剤を含んでいる半透明塗料です

【特徴】

1. 人・環境にやさしい…トルエン・キシレンなどを含まないため作業環境にやさしい塗料です
2. 塗り替えに最適…灰色化（暗色化）した状態の上からの塗り替えにも対応
3. 抜群の耐候性…木材の伸縮に順応し長期にわたり塗膜のワレ・剥がれを発生させません
4. 自由な色に仕上げ可能…自由な色に調色可能、レギュラーで濃淡の調整もできます




ココがポイント！

《防藻・防蟻》ニューボンデンの他の木材保護塗料との**一番の違いは防藻・防蟻効果**です

《防藻》初期防藻性能（藻の発育状況評価）

No.	試験体	培養日数	
		7日	28日
—	無塗装	2	2
1	水性ニューボンデン	0	0
2	他社水性木材保護塗料	1	2
3	他社油性木材保護塗料	0	2

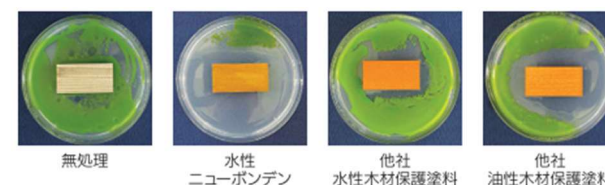

《防蟻》初期防蟻性能 JIS K1571 2010

No.	試験体	平均質量減少率(%)	平均死中率(%)
1	無塗装	35.6	11
2	水性ニューボンデン	1.7	85
3	他社水性木材保護塗料	13.6	18
4	他社油性木材保護塗料	5.1	33



水性錆止めコーティング剤

ミヤキ 水性サビシラス

鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制に！

※ガルバリウム鋼板、表面処理された金属等、仕様によって適用しないケースがありますので事前にテストの上ご確認ください



ココがポイント！


1. **1コートで施工可能**（防錆・基材保護）
水性タイプのクリアーコーティング剤です。※本製品は錆止めプライマーではありません
2. **金属基材への密着良好**
乾燥後は無色透明なので**素材の風合いを損なう事なく仕上がります**
施工は刷毛・ローラー塗装、エアレススプレーにも対応
3. 主剤（水性：非危険物）と硬化剤（第二石油類）の2液混合タイプで**混合液は非危険物**です
※夏場 4 時間、冬場 8 時間程度で増粘固化しますので施工面積に応じて必要量を配合し、当日中に使いきってください
※必ず施工要領書をよく読んでご使用ください



施工要領書
はコチラ▶



【対象施工面及び施工例】



カラー鋼板・折半屋根に



金属製のフェンス・手摺に



エアコンの室外機に



工場のダクト・外装に